



Comune di Occhiobello

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio Area Urbanistica

SITO N°9
TAV.1 - CATASTO SITI

SCHEDA TECNICA IMPIANTO

RFI – L 426 S 008

Indirizzo: c/o Stazione FFSS



Redazione:

Ing. Patrizio Glisoni

Iscriz. n° 2983 Ordine degli Ingegneri di Venezia

Ing. Massimo Brait

Iscriz. n° 3353 Ordine degli Ingegneri di Venezia



SINPRO Associati

Via dell'Artigianato, 20
30030 Tombelle di Vigonovo (VE)

Telefono: 049 9801745

Fax: 049 9801746

e-mail: ambiente@sinprosrl.com

siti internet: www.sinproambiente.it



INDICE

INDICE.....	2
1. SCHEDA IMPIANTO	3
1.1 DATI IDENTIFICATIVI	3
1.2 DATI PROGETTUALI.....	3
1.3 DATI CATASTALI ED URBANISTICI.....	3
1.4 DATI RADIOELETTRICI	4
1.5 CRONISTORIA PROGETTO IMPIANTO.....	5
2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO.....	6
2.1 ASPETTO URBANISTICO	6
2.2 ASPETTO PAESAGGISTICO	6
3. VALUTAZIONE FINALE E MISURE MITIGATIVE.....	6
Allegato 1: Inquadramento con indicato i puntamenti	7
Allegato 2: Presentazione campagna di misure.....	8
Allegato 3: Foto dell'impianto	10
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	11



1. SCHEDA IMPIANTO

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

Indirizzo c/o Stazione FFSS
Descrizione posizione L'impianto è posizionato all'interno dell'area di pertinenza della stazione ferroviaria
Gestore RFI
Denominazione gestore L 426 S 008 – OCCHIOBELLO

1.2 DATI PROGETTUALI

Tipologia struttura Palo
Tipologia locale impianti Shelter
Coordinate GBO X / latitudine = 1707035 Y / longitudine = 4975156
Quota slm 6.1 m

1.3 DATI CATASTALI ED URBANISTICI

Coordinate catastali n.d.
Proprietà area Privata



Scadenza convenzione / contratto n.d.
Classificale PRCG Zona di rispetto ferroviario
Allegati ALLEGATO 1 - Estratto di CTR con indicata la Stazione e le direzioni di puntamento

1.4 DATI RADIOELETTRICI

Sistemi installati GSM
Orientamenti 50° / 180°
Altezza del centro elettrico sls 25.65 m antenne gsm 1° e 2° settore
Numero antenne 2 unità del tipo KATHREIN 80010141 per i settori 1° e 2° GSM



Foto antenne



Misure di campo elettromagnetico

In data 02/07/2008 è stata eseguita da Sinpro Ambiente una campagna di misure finalizzata alla verifica dei campi elettromagnetici.

Come riportato nell'Allegato 3 non si sono riscontrate particolari criticità, i valori misurati risultano pari a 0.49 V/m e 0.46 V/m valori non nulli ma ben al di sotto del limite di legge pari a 6 V/m.

1.5 CRONISTORIA PROGETTO IMPIANTO

Presentazione progetto preliminare, richiesta parere ARPAV, ...

n.d.

Deposito inizio lavori

n.d

Deposito fine lavori

n.d.

Riconfigurazione

n.d.



2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

2.1 ASPETTO URBANISTICO

La zona in cui è inserita la Stazione Radio Base ricade all'interno di un'area di pertinenza della ferrovia. Nella zona sono presenti altri impianti della telefonia mobile, il più vicino dista 300 m.

L'impianto si trova a Nord Est del centro di Santa Maria Maddalena.

L'inserimento urbanistico risulta appropriato in quanto si inserisce lungo una infrastruttura esistente.

2.2 ASPETTO PAESAGGISTICO

La stazione non presenta criticità in riferimento all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.


L'impianto in questione è visibile nel territorio, soprattutto nelle immediate vicinanze e dalle direttrici viarie che aprono il cono visivo nella direzione del palo.

3. VALUTAZIONE FINALE E MISURE MITIGATIVE

L'impianto risulta tecnologicamente ben realizzato. Non esistono particolari misure mitigative adottabili.




Allegato 1: Inquadramento con indicato i puntamenti

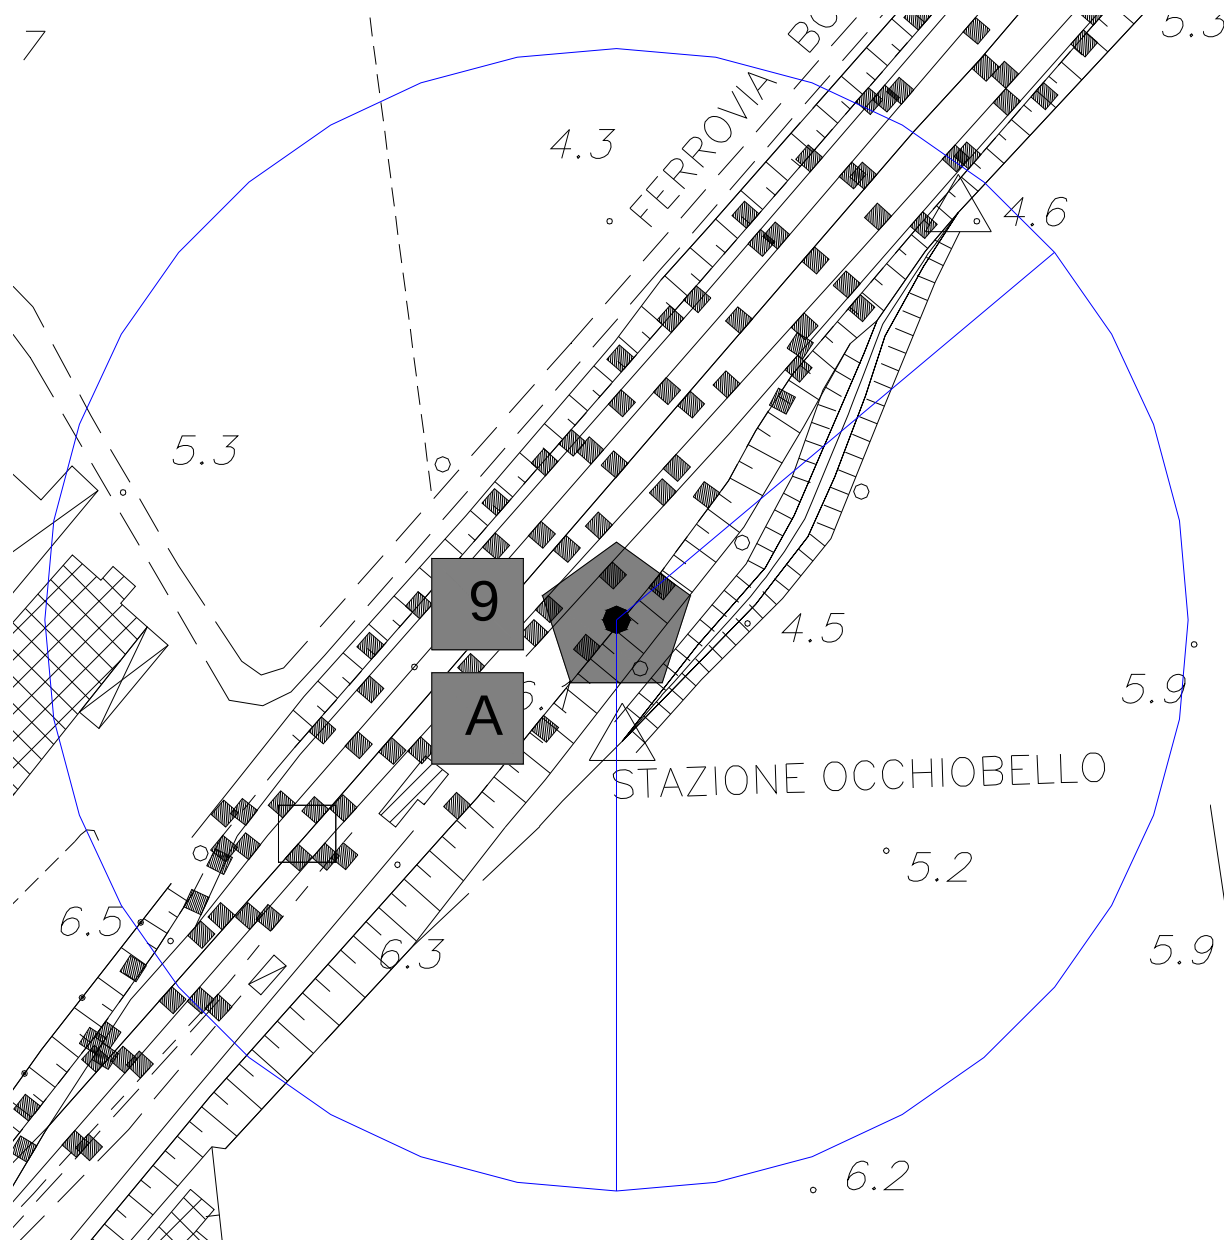

Cerchio di raggio 200 metri



Allegato 2: Presentazione campagna di misure

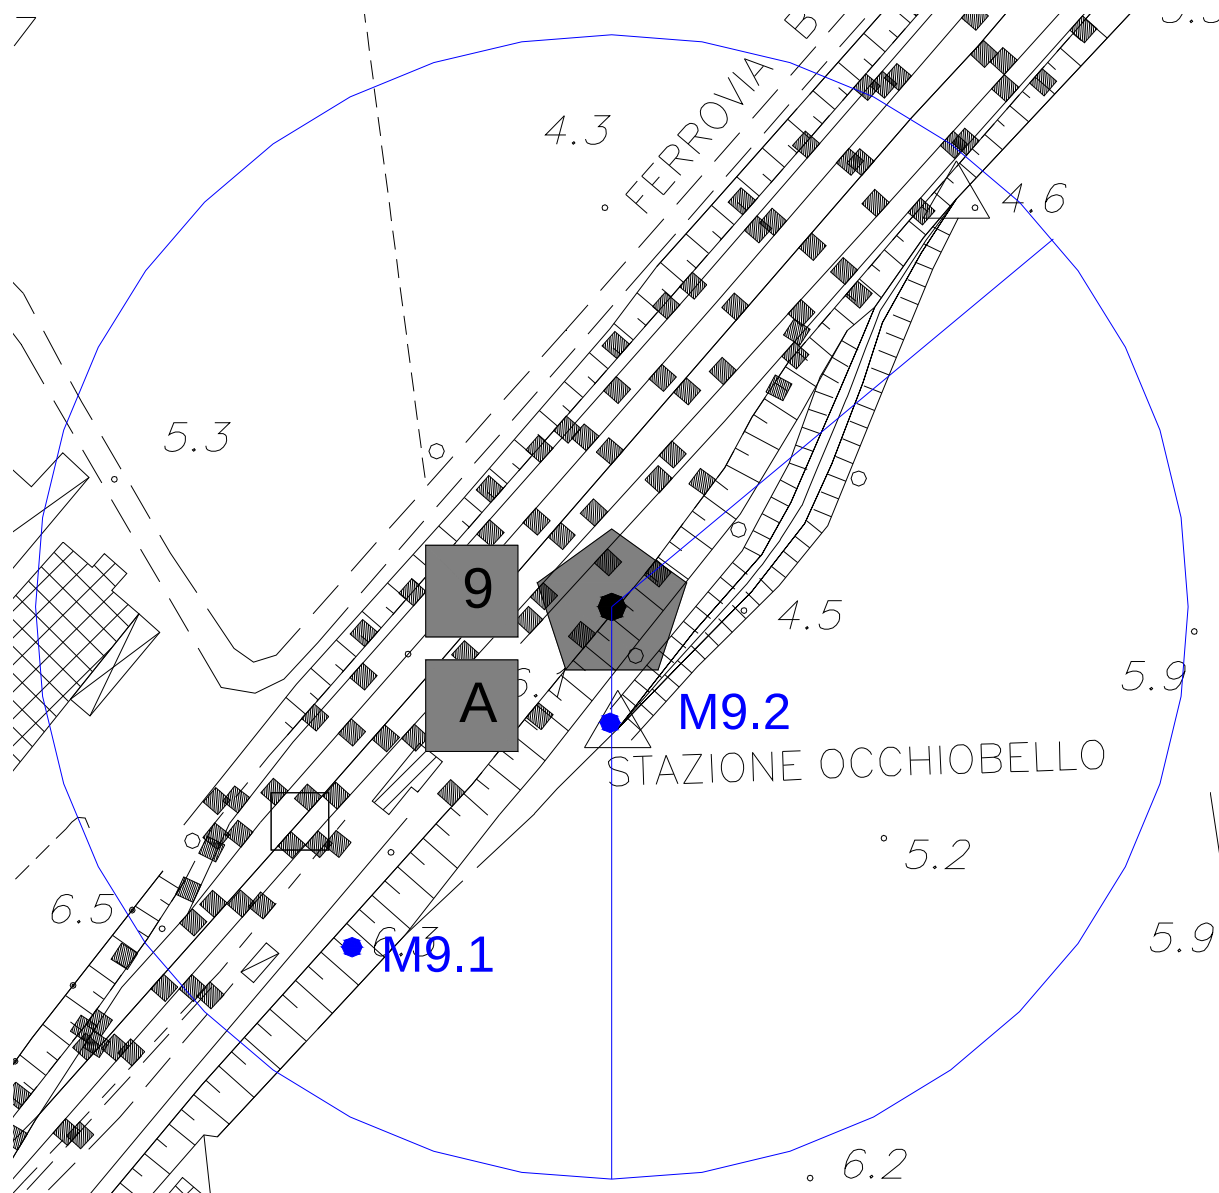

Cerchio di raggio 200 metri



MISURA 1		
Data	02/07/2008	
Condizioni Meteo	SERENO	
Descrizione	Ciglio strada lungo la ferrovia	
E medio (V/m)	0.49	

MISURA 2		
Data	02/07/2008	
Condizioni Meteo	SERENO	
Descrizione	Area nei pressi della ferrovia	
E medio (V/m)	0.46	

NOTA: I valori indicati in verde sono sperimentalmente sotto la sensibilità dello strumento che è di 0.3 V/m, viene quindi assunto in via cautelativa questo valore come dato per la valutazione globale.



Allegato 3: Foto dell'impianto



Foto 1: Impianto RFI



DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Nessuna documentazione disponibile