




PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA MOBILE, I PONTI RADIO E GLI IMPIANTI DVB-H

TAV.5 CAMPAGNA MISURE

Oggetto	
TAV.5 CAMPAGNA MISURE	
Tavola:	
5	
Data	
29/11/2009	
Scala	
1:10.000	
Nome file	
P0033_CAMPAGNA_MISURE.dwg	

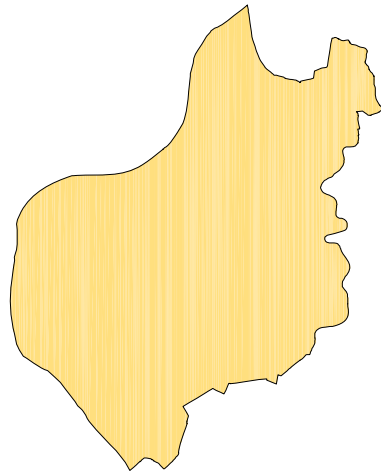

SINPRO
Via S. Maria della Pace, 27
36069 Torricella di Vigonovo (VI)
Tel. 0445/881146
Email: info@sintepro.com
www.sintepro.com

Progettista:
Ing. MARCO GAZDAR
Cognome e Nome: MARCO GAZDAR
Data: 29/11/2009

Il responsabile del settore

Ing. MASSIMO BALDI
Cognome e Nome: MASSIMO BALDI
Data: 29/11/2009

Legenda

Gestori di telefonia

- VODAFONE OMNIE N.Y.
- TELECOM ITALIA S.P.A.
- WIND
- H3G
- H3G
- Polsatnet T.L.C.
- RFI

Tipologia antenne

- STAZIONE RADIO BASE PRESENTE A CATASTO ARPAV*
- IMPIANTO DVB-H PRESENTE A CATASTO ARPAV*


- NUMERO IMPIANTO
- Impianti Arretrati: Impianti con potere ARPAV favorevole comunicati ai sensi della Legge Regionale 29 del 9 luglio 1993
- Impianti Vincolati: Impianti con potere ARPAV favorevole ma non ancora comunicati ai sensi della Legge Regionale 29 del 9 luglio 1993

Impianti

n°	Gestore	Codice	Ubicazione
1	VODAFONE	RO 1744 C	Stazione Campagna
2	VODAFONE	RO 2299 B	Via Martiri del lavoro
3	TELECOM	RO 21 U	Via Indicazione Loc. S. Maria Maddalena
4	TELECOM	RO 42 U	Via della Stazione c/o area comunale depurativa
5	H3G	RO 3742 B	Via Vicolo degli Stardi
6	H3G	RO 3743 A	Via Averardo
7	WIND	RO 002	Via Pinella c/o parco sportivo
8	WIND	RO 013	Via Indicazione
9	RFI	LC63 1005	C/O Stazione FSS
10	Polisatnet T.L.C.	RO 1411 G5	No indicazione c/o linea perimetrica

*Fonte: SPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

----- Confine comunale

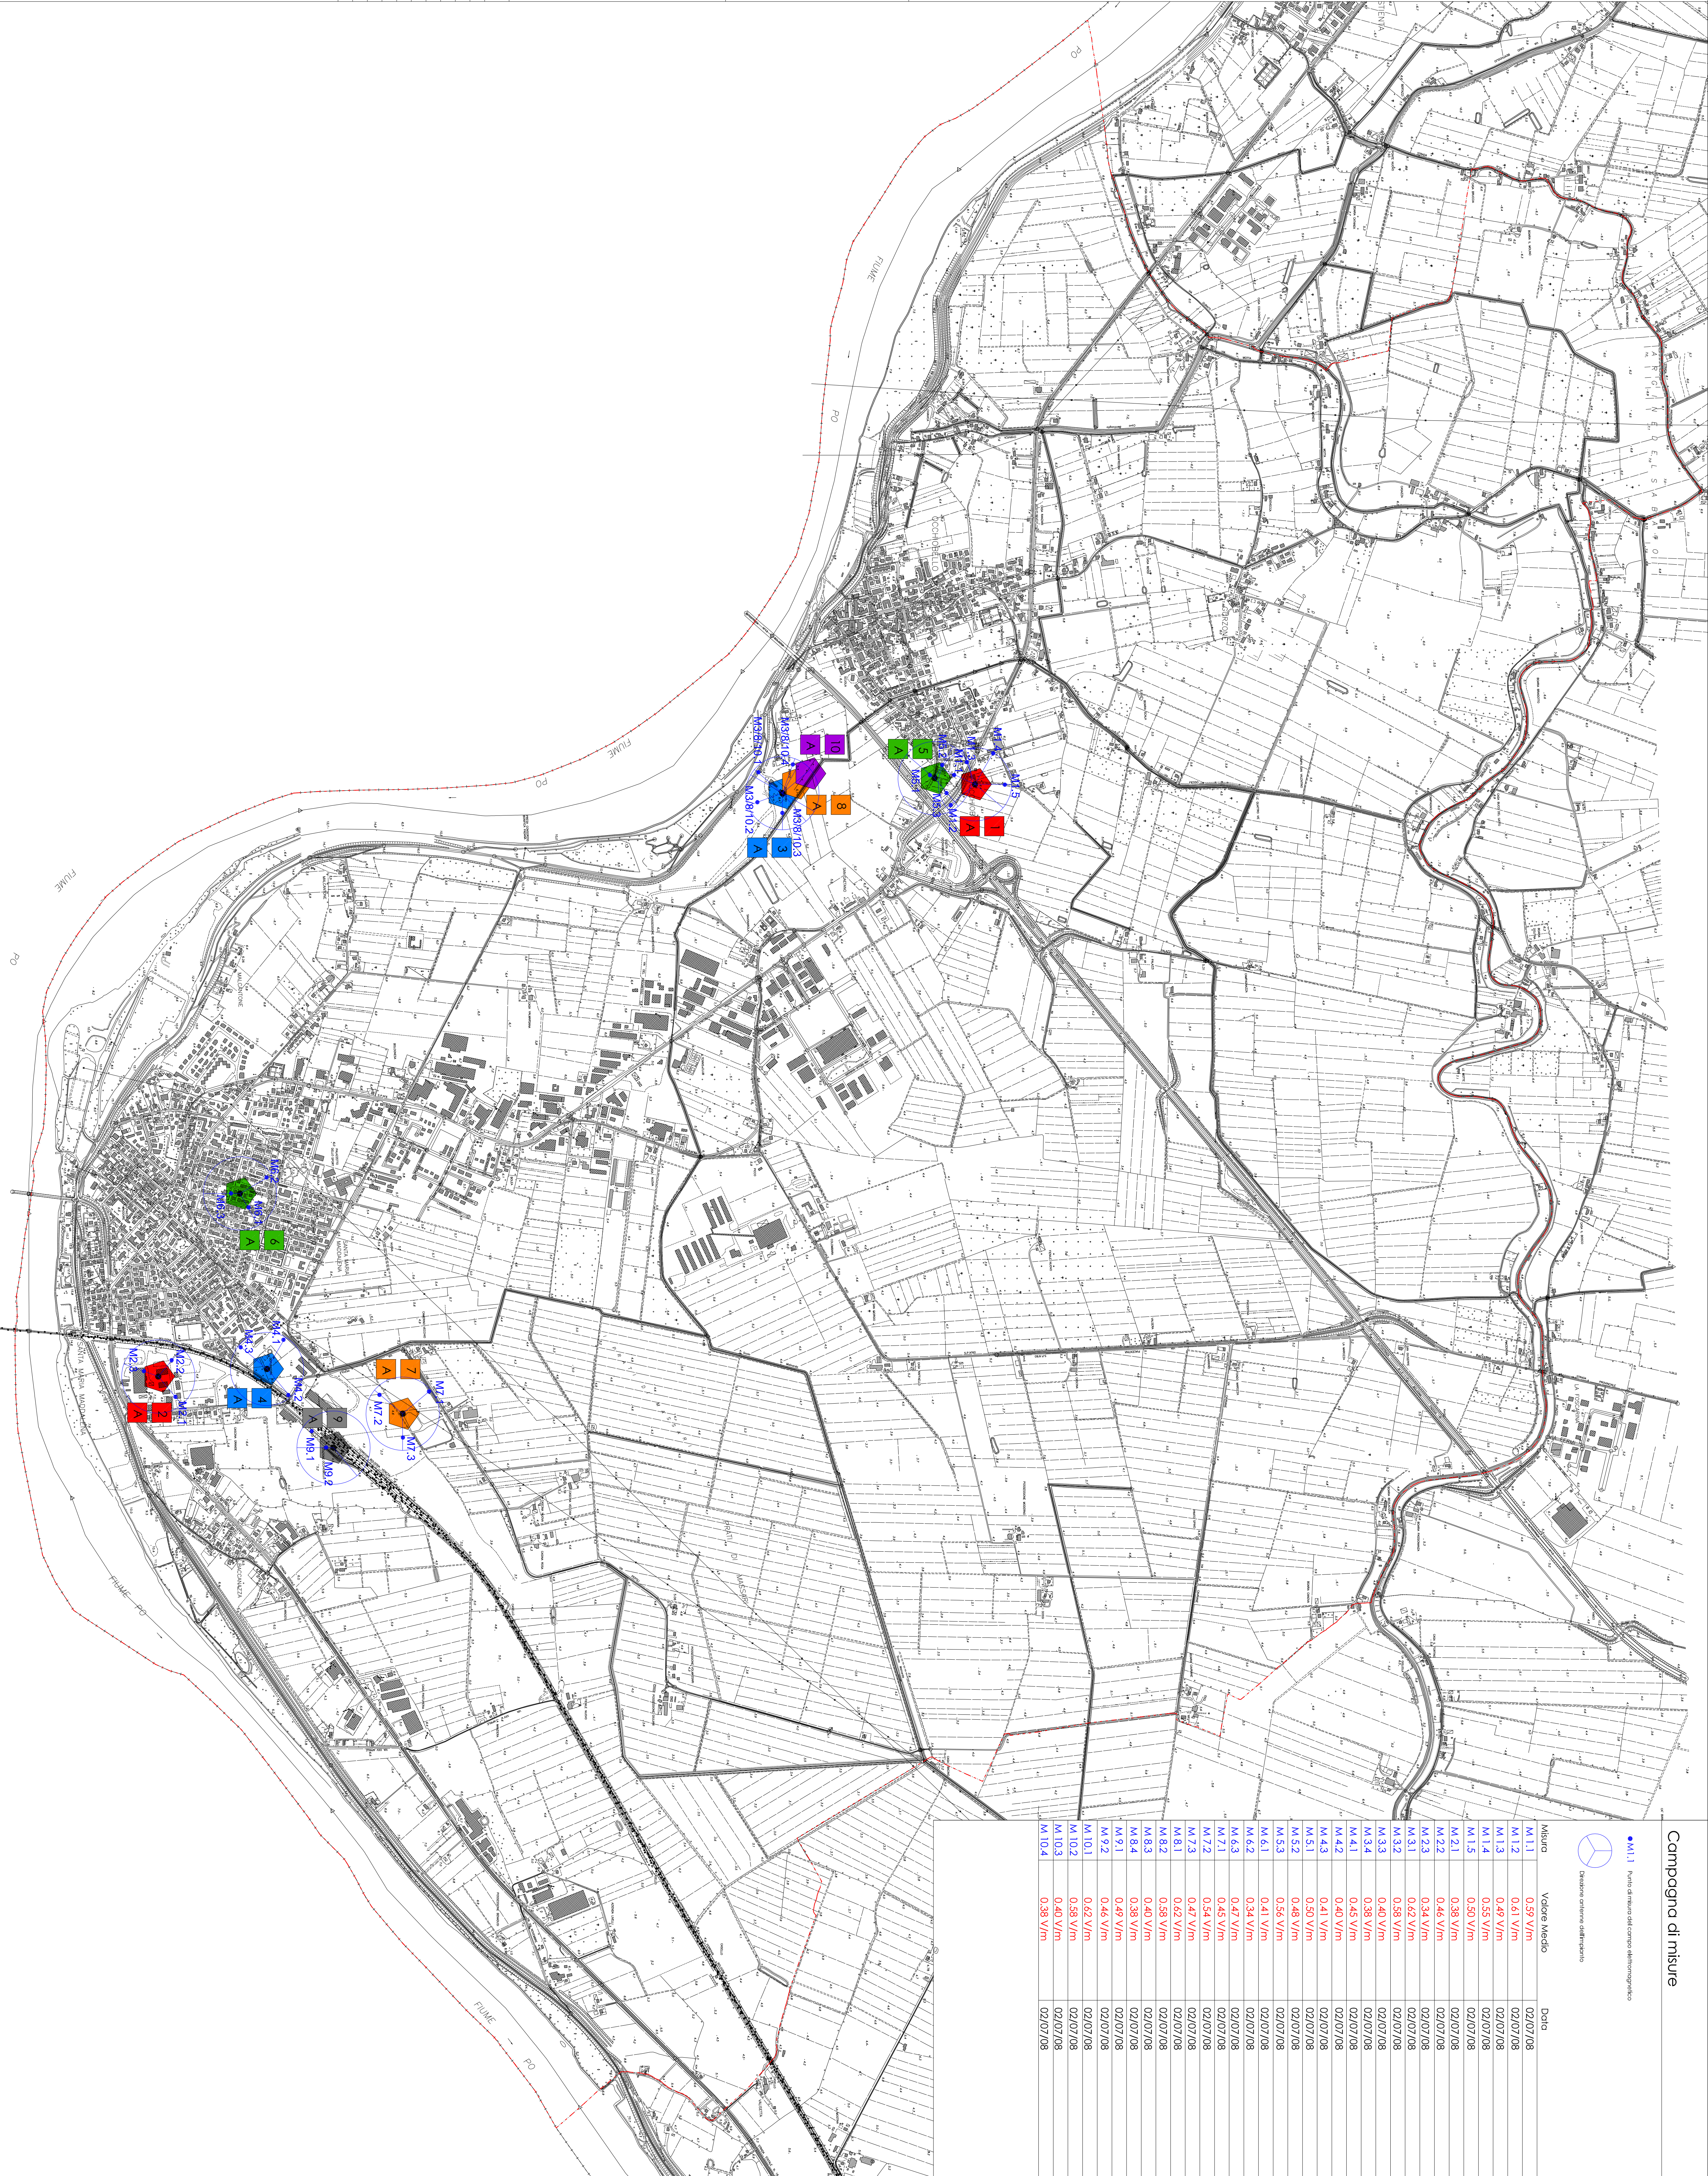

Campagna di misure

• M1.1 - punto di misura del campo elettromagnetico



Misura	Valore Medio	Data
M1.1	0,59 V/m	02/07/08
M1.2	0,61 V/m	02/07/08
M1.3	0,49 V/m	02/07/08
M1.4	0,55 V/m	02/07/08
M1.5	0,50 V/m	02/07/08
M2.1	0,38 V/m	02/07/08
M2.2	0,46 V/m	02/07/08
M2.3	0,34 V/m	02/07/08
M3.1	0,62 V/m	02/07/08
M3.2	0,58 V/m	02/07/08
M3.3	0,40 V/m	02/07/08
M3.4	0,38 V/m	02/07/08
M4.1	0,45 V/m	02/07/08
M4.2	0,40 V/m	02/07/08
M4.3	0,41 V/m	02/07/08
M4.4	0,50 V/m	02/07/08
M4.5	0,48 V/m	02/07/08
M5.1	0,56 V/m	02/07/08
M5.2	0,41 V/m	02/07/08
M5.3	0,34 V/m	02/07/08
M6.1	0,47 V/m	02/07/08
M6.2	0,45 V/m	02/07/08
M7.1	0,54 V/m	02/07/08
M7.2	0,47 V/m	02/07/08
M8.1	0,63 V/m	02/07/08
M8.2	0,58 V/m	02/07/08
M8.3	0,48 V/m	02/07/08
M8.4	0,38 V/m	02/07/08
M9.1	0,49 V/m	02/07/08
M10.1	0,62 V/m	02/07/08
M10.2	0,58 V/m	02/07/08
M10.3	0,40 V/m	02/07/08
M10.4	0,38 V/m	02/07/08